



Vandex[®]

RAPID SYSTEM

Laikas svarbiausia...





VANDEX RAPID SISTEMA – rimtas problemos sprendimas

Keturi VANDEX RAPID SISTEMOS produktai – puikus problemų sprendimas. Jie hidroizoluoja net ir kontakte su tekančiu vandeniu. Jau po kelių valandų paviršius atlaikys maksimalias apkrovas. Tai leidžia dirbti tik minimaliai sustabdant darbus. Mišiniai atsparūs buitiniams nuotekoms.

Chemiškai atspari hidroizoliacinė danga – per kelias valandas

Dėl sudėtyje esančio cemento, reikiamos frakcijos kvarcinio užpildo ir specialių cheminių neorganinių priedų VANDEX RAPID SISTEMOS produktai visiškai sukietėja per kelias valandas. Susiformavusi hidroizoliacinė danga atspari trinčiams ir cheminiam poveikiui.

Remontas ir priežiūra – be kompromisų

Nuotekų valymo įrenginiai, šuliniai, kanalai reikalauja pastovios priežiūros ir remonto, tačiau juos uždaryti dažniausiai galima tik trumpam laikotarpiui. Skubiam remontui reikalinga sistema, kuri leistų darbus baigti ir užpildyti talpą jau po 4 – 6 valandų. VANDEX RAPID SYSTEM suteikia šią galimybę ir leidžia išlaikyti aukštą remonto kokybę.

Panaudojimo sritys

- Šuliniai
- Kanalizacijos vamzdiniai
- Kolektoriai
- Vandenvalos rezervuarai
- Vamzdžių jungtys
- Tuneliai
- Požeminės konstrukcijos

Privalumai

- ✓ Greitai stingsta
- ✓ Sukietėja per kelias valandas
- ✓ Suremontuotas paviršius iškart atsparus apkrovoms
- ✓ Lengvai apskaičiuojamas trumpas remonto laikas
- ✓ Naudojamas nuotekų rezervuaruose ir šuliniuose

Tipiniai remontuojami defektai

- Gruntinio vandens pratekėjimai
- Pažeistos siūlės
- Įtrūkimai
- Korodavęs betonas
- Vandeniui laidūs vamzdžiai ir jungtys



Laidi konstrukcija



Paviršiaus paruošimas



Laidžių siūlių remontas



Pratekėjimų sustabdymas




Grindy/sienutės sandūros sandarinimas




Paviršiaus hidroizoliavimas


Pamatai

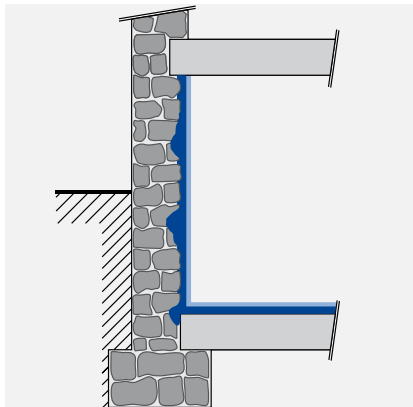

Vamzdžių įvadai

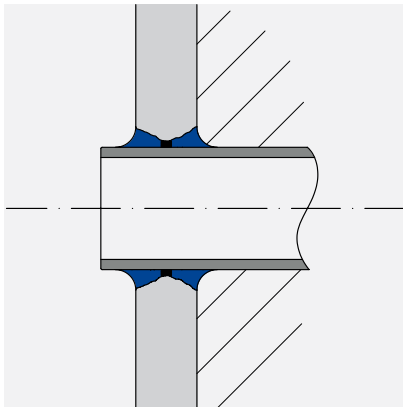

Šuliniai

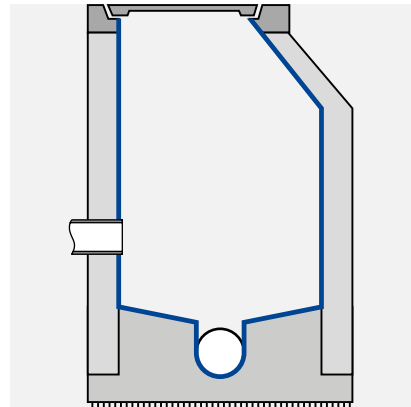

VANDEX RAPID SISTEMA

VANDEX RAPID S

Hidroizoliacinis sluoksnis

- Atsparus apkrovoms po 3 valandų
- Betono, mūro, tinko remontui
- Tinka sandarinimui ir kaip paviršinė danga
- Galima naudoti nuotekų rezervuaruose ir šuliniuose

VANDEX RAPID M

Greitai stingstantis remontinis mišinys

- Atsparus apkrovoms po 1 valandos
- Hidroizoluoja, kai sluoksnio storis 10 mm
- Horizontaliems ir vertikaliesiems paviršiams
- Galima naudoti nuotekų rezervuaruose ir šuliniuose

VANDEX RAPID XL

Greitai stingstantis išlyginamasis mišinys

- Atsparus apkrovoms po 2 valandų
- Vienu sluoksniu galima dengti 100 mm
- Armuotas pluoštu
- Galima naudoti nuotekų rezervuaruose ir šuliniuose

VANDEX RAPID 2

Greitai stingstantis, pratekėjimą stabdantis mišinys

- Kietėjimo laikas – 2 minutės
- Sustabdo vandens pratekėjimą
- Galima sandarinti vamzdžių įvadus šuliniuose
- Galima naudoti nuotekų rezervuaruose ir šuliniuose



Ši informacija pateikiama, remiantis vidutiniais duomenimis. Kiekvienu konkrečiu atveju sąnaudos gali keistis.

Vandex
BETONO APSAUGA IR HIDROIZOLIACIJA

Tiekėjas: UAB „ALTIS LTD“
Europos pr. 71, Kaunas LT-46333
Tel./Faks.: +370 37 244806
Tel.: +370 607 66651
el. paštas: prekyba@altis.lt www.altis.lt