

### Kristalinė hidroizoliacija


- Išlieka pastoviai aktyvi
- Apsaugo nuo teigiamo ir neigiamo vandens slėgio
- Naudojama kontakte su geriamu vandeniu




#### PRODUKTO APRAŠYMAS

VANDEX SUPER – giluminė kristalinė betono hidroizoliacija, kurią galima naudoti tiek iš teigiamos, tiek iš neigiamos vandens spaudimo pusės. Kai VANDEX SUPER padengiamas ant betoninio paviršiaus, aktyvieji chemikalai reaguoja su laisvosiomis kalkėmis bei drėgme, esančia betono kapiliarinėje sistemoje, ir susiformuoja netirpios kristalinės struktūros. Šie kristalai užblokuoja kapiliarus ir mikro įskilimus betone, apsaugodami nuo tolesnio vandens įsiskverbimo (net spaudiminio). Tačiau VANDEX sluoksnis leidžia ir toliau migruoti vandens garams, t.y. betonas lieka "kvėpuojantis". Papildomai VANDEX SUPER apsaugo betoną nuo jūros vandens, nuotekų, agresyvaus gruntinio vandens ir cheminių tirpalų įsiskverbimo. VANDEX SUPER sertifikuotas naudojimui kontakte su geriamu vandeniu.


### TIPINIS PANAUDOJIMAS

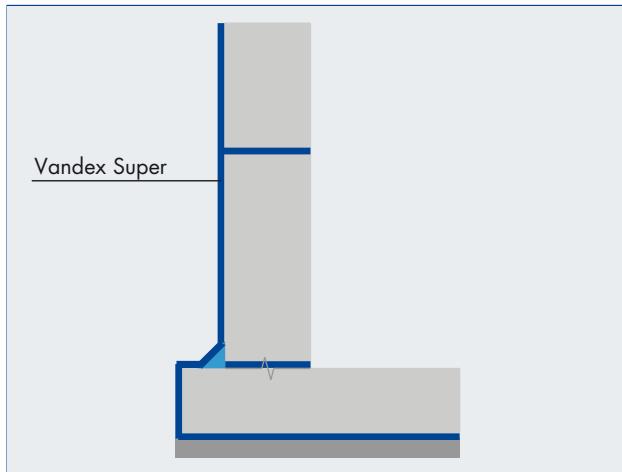


Pamatų hidroizoliavimas iš išorės

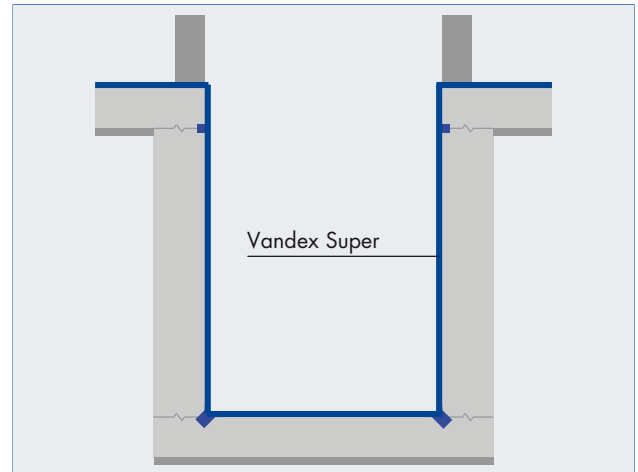

Lifto šachtos hidroizoliavimas iš vidaus

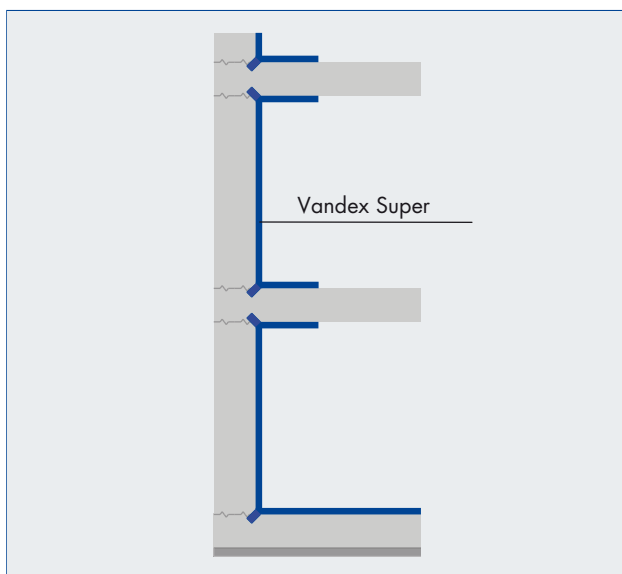

Daugiaaukščio parkingo hidroizoliavimas

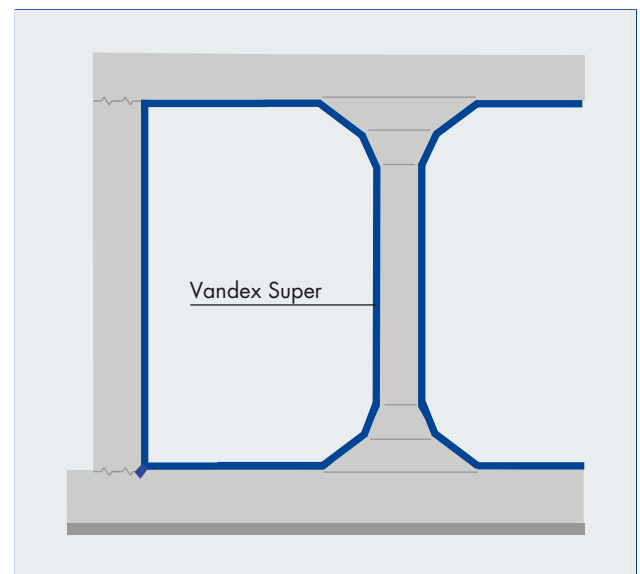

Geriamo vandens rezervuaro hidroizoliavimas

#### TECHNINIAI DUOMENYS

Konsistencija	Pilki milteliai
Išėiga	apie 0,8 – 1,2 kg/m <sup>2</sup>
Džiūvimo laikas	60 min
Atsparumas vandens slėgiui	14 bar

#### ISO 9001:2000 ir ISO 14001:2004



Vandex International Ltd. sertifikuota pagal kokybės ir aplinkos valdymo sistemas:  
ISO 9001:2000 ir ISO 14001:2004.