

# PRODUKTAI KELIŲ PRIEŽIŪRAI

## PREMBAND

Polimerais modifikuota bituminė juosta siūlių keliuose sandarinimui tarp asfalto, betono ir kitų konstrukcijų. Lankstumo savybė leidžia patikimai sandarinti deformacines siūles. Juosta puikiai tinka oro uostų pakilimo takų remontui, lengvųjų traukinių ir tramvajų bėgių remontui bei statyboje, kur reikia elastingos siūlės tarp konstrukcijos ir asfalto. Premband suformuoja lanksčią, vandeniui nelaidžią siūlę, leidžiančią kelio deformacinius judesius, sąlygojamus eismo ir temperatūrinių svyravimų, taip apsaugant siūlę nuo skilimo, dėvėjimosi ir užterštumo.



Keliai ir tiltai



Oro uostai



Patikimas sukibimas



Mechanizuotas procesas



Tramvajų bėgiai

- Greitas remontas
- Pastoviai elastinga ir atspari siūlė
- Sukimba su asfaltu, betonu, metalu
- Atlaiko kelio deformacijas, sąlygotas eismo ir temperatūrinių svyravimų
- Jau 23 metus naudojama Europoje
- Naudojama kelių, geležinkelių, tramvajų linijų, oro uostų pakilimo takų remontui ir statybai.

## Produkto duomenys

Išmatavimai: 8 x 45 mm\*  
8 x 55 mm\*  
Rulono ilgis: 12 m.

Išmatavimai: 15 x 45 mm\*  
15 x 55 mm\*  
Rulono ilgis: 6,5 m.

Pakuotė: 3 rulonai dėžėje

\*Pagal užsakymą galimi kiti išmatavimai

Pastaba: 15 mm storis reikalingas, kai deformacijos didelės: pvz., betono-asfalto jungtis.

**Įranga Premband naudojimui tiekama pagal užsakymą.**

## PREMIER OVERBANDING TAPE

Polimerais modifikuota bituminė juosta, skirta greitam trūkių ir siūlių sandarinimui (iki 5 mm pločio) nepagrindiniuose keliuose. Membrana apsaugo nuo vandens, sąlygojančio skilimų ir žymių asfalto dangos pažeidimų atsiradimą, prasiskverbimo. Atsparumą slydimui galima padidinti and juostos užberiant granito dulkių (ne didesnių kaip 3 mm).

### Produkto duomenys

Naudojimo temperatūra: 8 - 45 °C

Storis: 2 mm

Rulono išmatavimai: 30, 40 ir 50 mm x 10 m

Pakuotė: 20 arba 16 rulonų

- Iškart apsaugo nuo vandens prasiskverbimo
- Transportas gali važiuoti iškart po remonto
- Elastingumo savybės leidžia deformacinius judėjimus
- Sustabdo tolesnį dangos ardymą
- Greitai įrengiama
- Tinka ant asfalto ir betono



## PREMIER PAVING TAPE

Šaltu būdu dengiama, pluoštu armuota, polimerais modifikuoto bitumo juosta, skirta trūkių iki 5 mm užtaisymui asfalte ir betone prieš dengiant naują asfalto sluoksnį. Apsaugo nuo vandens prasiskverbimo į pagrindą, kas gali sąlygoti trūkių atsiradimą viršutiniame naujame asfalto sluoksnyje.

### Produkto duomenys

Naudojimo temperatūra: 8 - 45 °C

Storis: 1,6 mm

Rulono išmatavimai: 100 ir 150 mm x 10 m

Pakuotė: 12 arba 8 rulonai.

- Greitai montuojama
- Iškart apsaugo nuo vandens prasiskverbimo
- Apsaugo nuo naujos asfalto dangos skeldėjimo
- Apsaugo nuo tolesnio kelio dangos irimo
- Naudojama ant betono ir asfalto
- Saugiai klijuojama šaltu būdu
- Nereikia specialios įrangos
- Gali priklijuoti nekvalifikuotas darbininkas

## PREMBAND GRUNTAI

Specialiai sukurti gruntai paviršiaus paruošimui, kad gerai sukibtų Premier bituminiai produktai. Premband Clear Primer – skaidrus gruntas betonui, kur svarbu estetiška išvaizda.

Džiūvimo laikas: vidutiniškai 10-15 min, priklausomai nuo aplinkos temperatūros ir vėjo.


Talpa: 5 L, 25 L.

Išėiga su litru (priklausomai nuo siūlės paviršiaus porėtumo):

Premband - 150 m

Premier Overbanding Tape - 150 m x 50 mm pločio

Premier Paving Tape - 75 m x 100 mm pločio

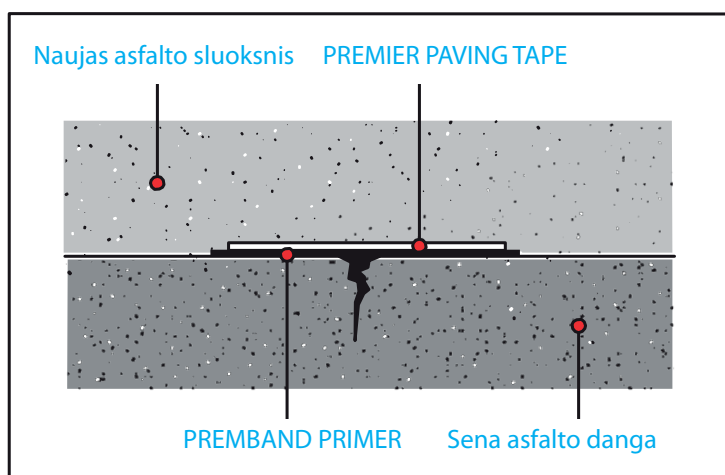

PREMIER COATINGS ATSTOVAS LIETUVOJE:

UAB ALTIS LTD

Europos pr. 85, Kaunas LT-46333, Lietuva

Tel./Faks.: +370 37 244806 Mob.: +370 607 66651

El.paštas: prekyba@altis.lt www.altis.lt